



transmatic

Heat Seal Machines



TS 2P

TS 2P

I	Dimensione piastra	50x40 cm
	Tensione alimentazione	230 V monofase
	Potenza max.	KW 2,2
	Consumo	0,7 KW 7H
	Temperatura	20°-250° C
	Tempo regolabile	999,9 sec.
	Pressione	800 gr/cm ²
	Peso netto	70/90 Kg

Pressa a caldo a funzionamento pneumatico con apertura a cassetto. Regolazione elettronica digitale del tempo e della temperatura con segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento. Piastra inferiore intercambiabile con accessorio per stampa cappellini in opzione, contapezzi, nomex blu.

UK	Dimension of the plate	50x40 cm
	Current	230 V monofase
	Power consumption	KW 2,2
	Power consumption/h	0,7 KW 7H
	Temperature	20°-250° C
	Time regulable	999,9 sec.
	Pressure	800 gr/cm ²
	Net weight	70/90 Kg


Pneumatic heat swinger press with draw system. Semi-automatic press with strong pressure. Electronic and digital instruments with visual control of temperature and time, advice of eventual errors. Exchangeable under plate, piece counter, nomex cover. Possibility to have the cap accessory as extra option.

D	Abmessungen des Plateaus	50x40 cm
	Spannung	230 V monofase
	Anschlusswert	KW 2,2
	Anschlusswert/h	0,7 KW 7H
	Temperatur	20°-250° C
	Zeiteinstellung	999,9 sec.
	Anpressdruck	800 gr/cm ²
	Gewicht netto	70/90 Kg

Pneumatische Presse mit Schubladensystem. Presse mit hohem Druck und starker Struktur. Digitale Instrumentation mit Sichtkontrolle der Temperatur und der Zeit, mit Anzeige der Fehlerquellen. Oberplateaus sind wechselbar. Zubehör für Kappendruck, Stueckzaehler, Nomexbezug.

F	Dimension de la plaque	50x40 cm
	Voltage	230 V monofase
	Consommation totale	KW 2,2
	Consommation totale/h	0,7 KW 7H
	Température	20°-250° C
	Régulations du temps	999,9 sec.
	Pression	800 gr/cm ²
	Poids net	70/90 Kg

Presse pneumatique à tiroir, structure robuste et pression fort. Instrumentation électronique digital du temps et de la température avec indicateur de dommage. Les plaques inférieures sont interchangeables, compte de pièces, couverture nomex. Possibilité d'avoir l'accessoire pour les casquettes en option.

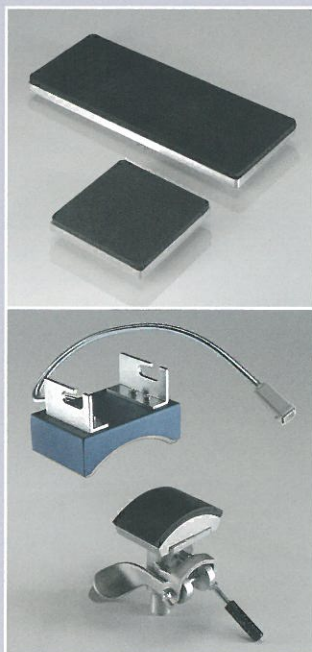

transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20020 Lazzate (Mi) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsrl.com
web: www.transmaticsrl.com