




transmatic

Heat Seal Machines



TM 120/150

TM 120/150

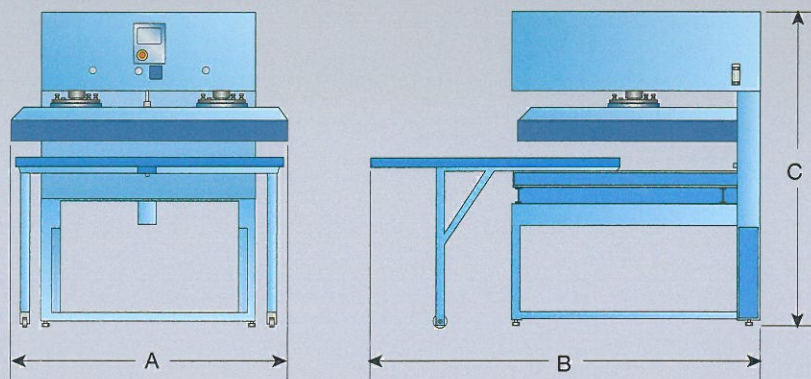

	A	B	C
TM 120	1050	1960	1850
TM 150	1550	2200	1850

I	Dimensione piastra	TM 120 100x76 cm	TM 150 150x100 cm
	Tensione alimentazione	V 380 + N	V 380 + N
	Potenza max.	KW 6,5	KW 11
	Consumo	KW/h 3,2	KW/h 5,5
	Temperatura	40°-285° C	40°-285° C
	Tempo regolabile	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
	Pressione	300/400 gr/cm ²	200/300 gr/cm ²
	Peso netto	Kg 300	Kg 400

Pressa con riscaldamento superiore ideale per la stampa sublimata su tessuto o laminato. La pressione del piano di lavoro è facilmente regolabile.

La temperatura è regolata da 3 termostati e permette di regolare una temperatura precisa su tutta la piastra.

Il sistema a 1 solo carrello permette di avere 3 lati aperti in modo da poter stampare striscioni molto lunghi.

D	Abmessung Plateau	TM 120 100x76 cm	TM 150 150x100 cm
	Spannung	V 380 + N	V 380 + N
	Anschlusswert	KW 6,5	KW 11
	Verbrauch	KW/h 3,2	KW/h 5,5
	Temperatur	40°-285° C	40°-285° C
	Zeiteinstellung	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
	Druck	300/400 gr/cm ²	200/300 gr/cm ²
	Nettogewicht	Kg 300	Kg 400

Presse mit Oberheizung ideal geeignet zum Sublimationsdruck auf Stoff und Laminat. Einfach zu regulierende Druckeinstellung. Die Temperatur ist durch 3 Thermostate zu regulieren und erlaubt eine präzise Temperaturverteilung auf der gesamten Heizplatte. Durch das System mit einem Schieberahmen sind alle drei Seiten der Maschine offen und erlaubt somit auch sehr lange Fahnen oder Streifen zu drucken.

UK	Dimension of the plate	TM 120 100x76 cm	TM 150 150x100 cm
	Current	V 380 + N	V 380 + N
	Power consumption	KW 6,5	KW 11
	Power consumption/h	KW/h 3,2	KW/h 5,5
	Temperature	40°-285° C	40°-285° C
	Time adjustable	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
	Pressure	300/400 gr/cm ²	200/300 gr/cm ²
	Net weight	Kg 300	Kg 400

Upper heating press especially indicated for the sublimation on cloths or metal folis.

Pressure can be easily regulated.


Temperature is regulated exactly on the whole surface by 3 thermostats. The one table sliding system with its 3 open sides allows printing of long banners.

F	Dimension de la plaque	TM 120 100x76 cm	TM 150 150x100 cm
	Voltage	V 380 + N	V 380 + N
	Consommation totale	KW 6,5	KW 11
	Consommation totale/h	KW/h 3,2	KW/h 5,5
	Température	40°-285° C	40°-285° C
	Régulation du temps	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
	Pression	300/400 gr/cm ²	200/300 gr/cm ²
	Poids net	Kg 300	Kg 400

Presse avec chauffage supérieur idéal pour l'impression en sublimation sur les tissus et sur le laminé.

La pression du plan de travail est facilement réglable.

La température est réglée par 3 thermostats et ça vous permet de régler une température Précise sur toute la plaque. Le system avec 1 carreau vous permet d'avoir 3 cotes libres en manière de pouvoir imprimer des banderoles très longues.



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20020 Lazzate (Mi) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsrl.com
web: www.transmaticsrl.com