

PR45/N



La pressa adesivatrice **PR45/N** è il modello compatto realizzato per negozi e piccolissimi laboratori per l'adesivazione di abbigliamento e camiceria in piccola serie e/o su misura.

Disponibile anche con portarotoli e guide regolabili, arrotolatore per cinture in continuo di pantaloni.

Caratteristiche tecniche:

- Sistema di riscaldamento a reazione istantanea e basso assorbimento lungo 500 mm con n. 3 profili alluminio inferiori e n. 2 superiori;
- Regolazione della temperatura con termoregolatore a microprocessore;
- Nastri antistatici a lunga durata esenti da regolazioni di larghezza utile 450 mm;
- Sistema di pressione del rullo siliconato tramite dispositivo manuale;
- Lame raschiatori sui nastri;

Pannello comandi regola le funzioni di:

- Controllo temperatura superiore e inferiore;
- Velocità del nastro trasportatore regolata tramite inverter con visualizzazione in metri /minuto e secondi;
- Dispositivo elettronico per spegnimento automatico della macchina a fine lavorazione;

Vantaggi :

- Non necessità di aria compressa ed il suo funzionamento è solo elettrico.
- Alimentazione 230V / 1 + T.
- Posizionata su un carrello con ruote sterzanti e bloccabili, trasportabile in ogni momento e in ogni posto.
- Basso consumo di energia.



The press fusing machine **PR45/N** is the compact model designed for shops and small workshops for fusing clothing and dress shirts in small series and / or customized.

Equipped also with roll holder and adjustable guides, winding device for continuous belts of trousers.

Technical characteristics :

- Heating system with instant reaction and low absorption, 500 mm length, with n. 3 aluminum profiles lower and n.2 upper;
- Temperature adjustment is controlled by a microprocessor thermoregulator.
- Long life antistatic belts , without regulation, width 450 mm;
- Manual system pressure on the silicon roller;
- Scrapers on the belts;

Control panel regulates the functions of:

- Control upper and lower temperature;
- Conveyor belt speed by inverter displayed in meters/minute and seconds;
- Electronic device to automatically turn off the machine at the end of processing.

Advantages:

- No need of compressed air and its operation is only electric.
- Power supply 230V / 1 + T.
- Positioned on a trolley with steered and lockabled wheels in order to transport it in any place at any time.
- Low energy waste.



La thermocolluse **PR45/N** est le modèle compact réalisé pour les magasins et les petits ateliers qui ont des besoins de collage de vêtements et de chemises en petites séries et ou personnalisé.

Equipé aussi avec support de rouleau et guides réglables, dispositif d'enroulement pour ceintures de pantalon en continu.

Caractéristiques techniques:

- Système de chauffage avec réaction instantanée et basse absorption, 500 mm de longueur, avec n. 3 profils aluminium inférieurs et n. 2 supérieurs;
- Régulation de température avec thermorégulateur à microprocesseur;
- Tapis antistatiques à longue durée, sans réglementation, largeur 450 mm;
- Système de pression du rouleau silicone au travers d'un dispositif manuel ;
- Lames racleurs sur les tapis;

Le panneau de commande permet les réglages suivants:


- Contrôle de la température supérieure et inférieure;
- Vitesse du tapis réglable par variateur en mètres minute/ secondes;
- Dispositif électronique pour l'arrêt automatique de la machine à la fin de la production;

Avantages:

- Pas besoin d'air comprimé et son fonctionnement est uniquement électrique.
- Tension 230V / 1 + T.
- Positionné sur un bâti avec roues orientables et verrouillables pour transporter en tout lieu, à tout moment.
- Faible consommation d'énergie.

PR45/N

SCARICO
EXIT
SORTIE

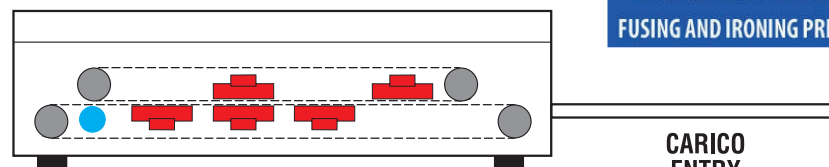

CARICO
ENTRY
ENTRÉE

RISCALDAMENTO
HEATING
CHAUFFAGE



PRESSIONE
PRESSURE
PRESSION