



Macchina per la saldatura ad ultrasuoni




Ultrasonic welding machine



Machine pour soudure par ultra-son



Maquina para la soldadura ultrasonica

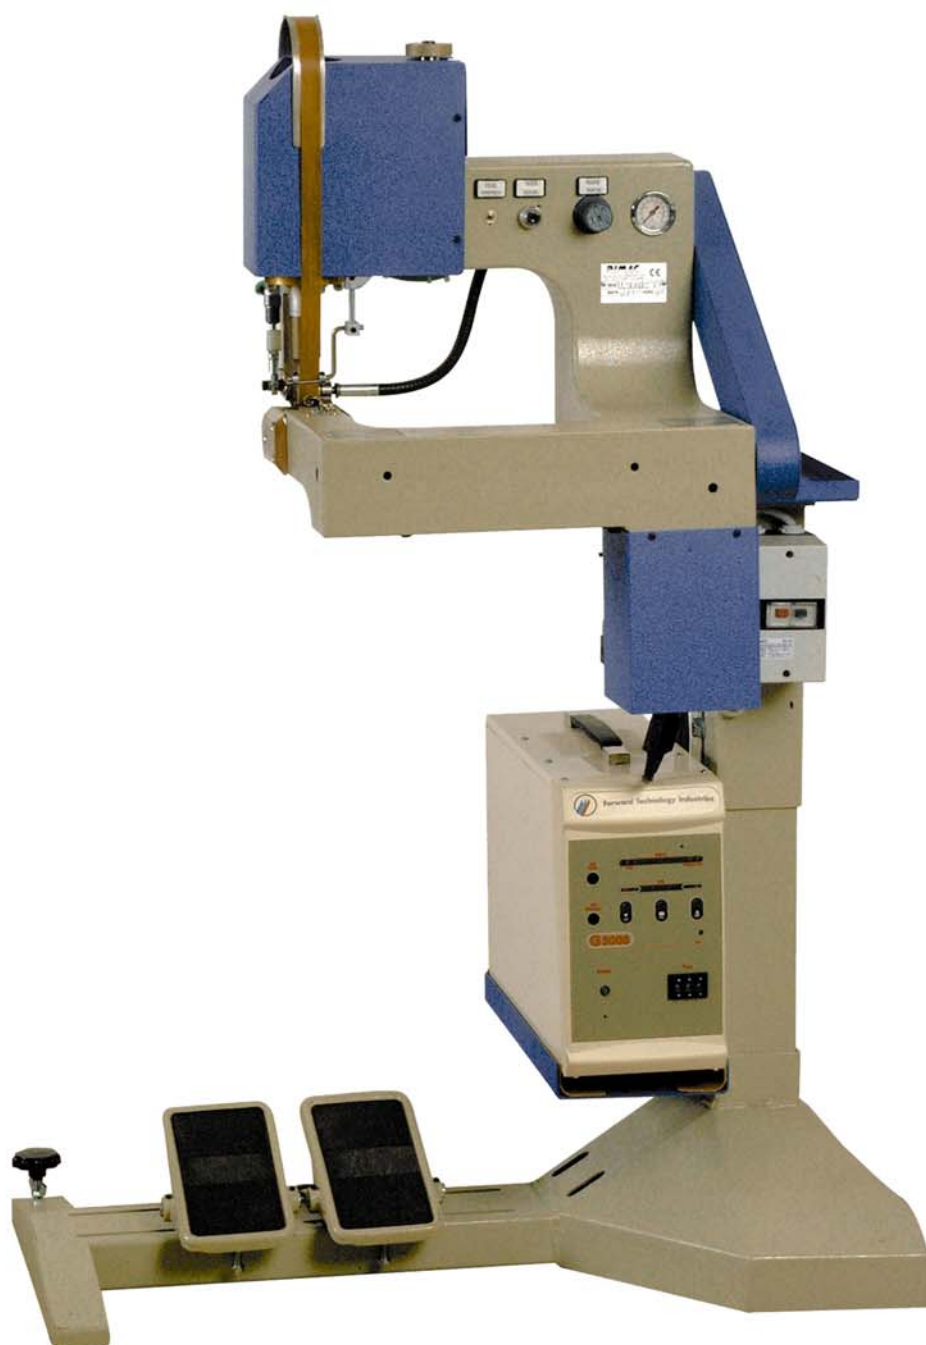



Macchina per la saldatura ad ultrasuoni

Saldatura con sonotrodo fisso.

- Adatta a tessuti sintetici e materiali termoplastici
- Velocità di saldatura e pressione dei rulli regolabile
- Posizionamento micrometrico del sonotrodo
- Possibilità di sostituire i rulli di saldatura per differenti applicazioni

Disponibile anche nelle versioni a colonna e a base piana.

Velocità fino a 40 m/min

OPTIONAL:

- Rulli di saldatura personalizzati
- Possibilità di applicare orlatori o bordatori



Caratteristiche tecniche

Pressione aria compressa	6 bar
Assorbimento energia	1 kW
Energia elettrica	220 V



Ultrasonic welding machine

Welding with fixed sonotrode.

- Can be used on thermoplastic and nonwovens materials
- Sewing speed and rolls pressure easily adjustable
- Sonotrode micrometrical positioning
- Possibility of welding rolls changing for different applications

Available also in post-bed and flat base versions.

Speed till to 40 m/min

OPTIONAL:

- Welding rolls personalized
- Possibility to apply hammers or binders



Technical characteristics

Compressed air pressure	6 bar
Electric power	1 kW
Power supply	220 V



Machine pour souder par ultra-son

Soudure par sonotrode fixe.

- La machine peut être utilisée avec matériaux thermoplastiques et tissu synthétiques
- La vitesse de couture et la pression des rouleaux peuvent être régler facilement
- Positionnement micrométrique du sonotrode
- Possibilité de remplacer les rouleaux de soudure pour travaux différents

Autres solutions possibles: machine à pilier et à plateau.

Vitesse jusqu'à 40m/min.

OPTIONAL:

- Rouleaux de soudure personnalisés
- Possibilité d'appliquer ourleurs ou bordeurs



Technical characteristics

Pression air comprimé	6 bar
Puissance électrique	1 kW
Alimentation	220 V



Maquina para la soldadura ultrasonica

Soldadura a sonotrodo fijo.

- Puede ser empleada con material termoplastico y tejido sintético
- La velocidad de costura y la presión de los rollos pueden ser reglados con facilidad
- Posicionamiento micrométrico del sonotrodo
- Posibilidad de sustituir los rollos de soldadura por diferentes tipos de trabajos

Otras soluciones posibles: maquina de columna y de base plana

Velocidad hasta 40 m/min

OPTIONAL:

- Rollos de soldadura personalizados
- Posibilidad de aplicar dobladilladores o ribeteadores



Características técnicas

Presión de aire	6 bar
Absorción de energía	1 kW
Tensión de alimentación	220 V